South Jordan

CombiNation

Stand: August 2023

South Jordan
Produktdatenblatt

Diese wunderschöne Kombination verbindet Neptun, Sculptura und ein Net House und spannt sich über verschiedene Niveaus. Im Neptun können die Kinder ein ganz besonderes Raumgefühl erleben. Er bietet jede Menge Netzvolumen für extra viel Spaß.

Berliner
Spielgeräte fürs Leben

South Jordan

90.180.313

Produktfamilie	**CombiNation**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**17,0 × 12,9 × 7,6** **55-8 × 42-3 × 24-8**
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	**20,0 × 15,9** **20,7 × 16,6** **67-10 × 54-2**
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	**1,94** **6-5**
Spielalter	**5**
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	**148,5** **1753,8**
Anzahl der Fundamente	**13**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**4,9** **175**
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**3**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**10 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**4,1 × 0,5 × 0,2** **13-4 × 1-8 × 0-6**
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**70** **155**
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	**10,17** **360,00**
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	**1910** **4210**
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

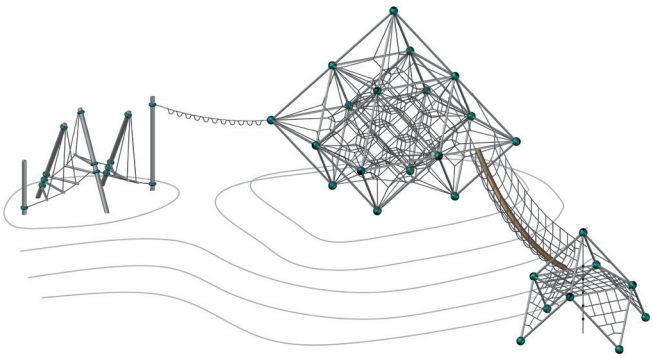

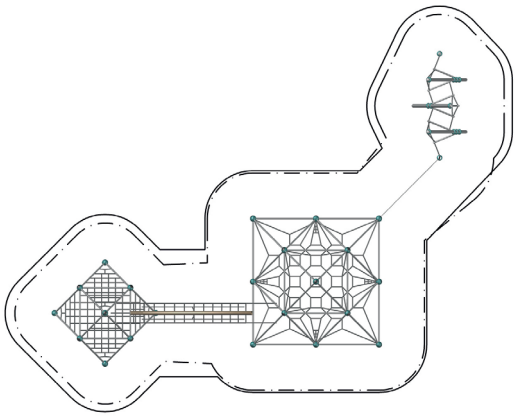

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Neptun:
Frameworx® Rahmengerät mit einem Raumnetz, das maximalen Spielraum auf kleiner Fläche bietet. Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-Kleeblattringe fixiert (kein Kunststoff). Folgekostenarm am Gerät ohne Spezialwerkzeug einzeln austauschbare Seilstränge.
Rohre: Frameworx®-Stahlrohre, Ø 60,3 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.
Kugeln: Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit dem innenliegenden Raumnetz-Spannsystem AstemTT®. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Sculptura.02:
Terranos®-Element bestehend aus schrägen und geraden Stahlpfosten (Ø 133 mm, Wandstärke 5 -10 mm), Rundlitzenseilen (Ø 16 mm) und Edelstahl-Rohren (Ø 60,3 mm, Wandstärke 3 mm) verschlossen mit abgerundeter Aluminiumkappe.

Dschungel-Brücke:
Brücke mit dickem Laufseil aus langlebigem 150 mm starken Trossenschlag-Polypropylen-Seil mit tragender 12 mm Stahldrahtseil-Einlage. Außenlaufende Litzen und Laufseilenden mit Schrumpfschlauch in regelmäßigen Abständen gesichert. Geländernetz aus Seil Ø 16 mm, Seilkreuzungspunkte mit langlebigen, gesenkgeschmiedeten Aluminium-Kugelknoten hydraulisch verpresst.

Net House:
Frameworx® Rahmengerät mit Flächennetzen. Seil Ø 16 mm, Maschenweite mind. 250 x 250 mm. Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fixiert (kein Kunststoff). Netzbefestigung am Rohr durch Aluminiumguss-Rohrschellen.
Rohre: Frameworx®-Stahlrohre, Ø 60,3 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.
Kugeln: Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit dem innenliegenden Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Kletterseile:
Seil Ø 18 mm mit Kletterknoten aus langlebigen Hartgummi-Kautschuk-Zylindern. Abstand zwischen den Zylindern ca. 300 mm. Kletterknoten auf dem Seil durch Aluminium-Pressklemmen fixiert.

Hangelgirlande:
Seile Ø 18 mm, Schlaufen ca. 110 mm lichter Durchmesser. Mit Aluminiumpressklemmen dauerhaft an einem horizontal durchlaufenden Seil befestigt.

Seile:
U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt.

Pfosten:
Terranos®-Stahlpfosten Ø 133 mm, Wanddicke 5 - 10 mm, mit abgerundeter Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Terranos®-Schellen:
Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet. Frox-Seilanschluss und Chrox-Kettenanschluss komplett verschlossen und frei von Fangstellen.