Calisthenics.04

HodgePodge

Stand: März 2023

Calisthenics.04
Produktdatenblatt

Calisthenics.04 bietet unzählige Trainingsmöglichkeiten auf verschieden hohen Reckstangen, einem Barren, einer Sprossenwand und einer Hangelstrecke. Dank des modularen Systems aus Pfosten und Terranos-Schellen lassen sich beliebig große und facettenreiche Calisthenics-Geräte kreieren.

Berliner
Spielgeräte fürs Leben

Calisthenics.04

95.190.507

Produktfamilie	**HodgePodge**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**5,7 × 4,8 × 3,3** **18-6 × 15-6 × 10-8**
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	* * *
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	* *
Spielalter	
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	* *
Anzahl der Fundamente	**10**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**3,5** **125**
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**2**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**6 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**4,2 × 0,14 × 0,14** **13-10 × 0-6 × 0-6**
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**67** **150**
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	**7,01** **248**
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	**1300** **2867**
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

* Sicherheitsbereiche sowie Freie Fallhöhe bestimmen sich je nach Aufstellung nach einer Spielgerätenorm oder aber Outdoor Fitness Normen. Ein individulle Planung ist notwendig.

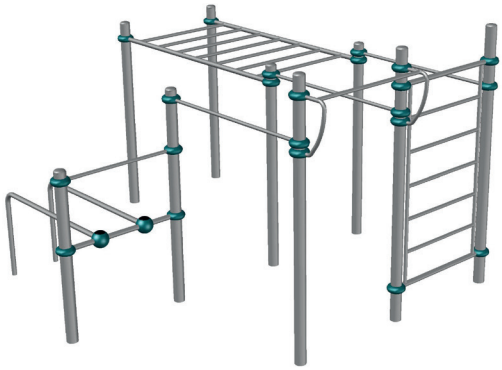



Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:
Terranos®-Stahlpfosten Ø 133 mm, Wanddicke 5 mm, mit abgerundeter Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Rohre:
Edelstahlrohre Ø 40 mm und 60,3 mm, Wandstärke 5 mm, geschliffen und poliert.

Terranos®-Schellen:
Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Kugeln:
Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 200 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit dem innenliegenden Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.